

EBT-165P

Electronic Battery Tester
V 2.0



Zkoušečka baterií
a elektrických systémů

*Pro automobily, lodě i volný čas
12voltové olověné baterie*

PŘÍRUČKA K OBSLUZE

Obsah

Pozor	3
Funkce.....	3
Displej a klávesnice	3
Přípravy na zkoušku	5
Připojení zkoušečky.....	5
Zkouška baterie	5
Výsledky zkoušky baterie	7
Výsledky zkoušky baterie Nová baterie	7
Zkouška systému startéru	8
Výsledky zkoušky systému startéru.....	8
Zkouška nabíjecího systému	8
Výsledky zkoušky nabíjecího systému	9
Zprávy.....	10
Volby nabídky	12
Tisk výsledků	12
Zobraz. výsl.	13
Provést zk.....	13
Voltmetr	13
Zadejte adresu.....	14
Jazyk	14
Výměna papíru v tiskárně.....	15
Řešení problémů s tiskárnou.....	16
Řešení problémů s displejem	17
Výměna 9voltové alkalické baterie	17
Technické údaje.....	18



POZOR

Při práci s bateriemi hrozí nebezpečí úrazu. Proto buďte vždy mimořádně opatrní.

Póly, kontakty a související příslušenství baterie obsahují olovo a sloučeniny olova, což jsou látky. Po ukončení manipulace si umyjte ruce.

Funkce

Zkoušečka baterií a elektrických systémů umožňuje zkoušet 12V běžné, AGM a GEL baterie a 12V startéry a nabíjecí systémy osobních a lehkých nákladních automobilů. Výsledky zkoušek zobrazuje v řádu sekund. Zabudovaná tiskárna umožňuje předávat kopie výsledků zákazníkům.

POZOR! EBT-165P je zkoušečka baterií: hodnoty napětí v zátěži za studena (CCA) jsou orientační a mohou se lišit podle podmínek, za kterých je zkouška prováděna.

Další funkce:

- zkoušení baterií se jmenovitým proudem při roztáčení za studena od 100 do 1200 A
- detekce vadných článků
- ochrana proti přepólování
- zkoušení baterií vybitých na napětí až 5,5 V
- zkoušení podle více systémů hodnocení kapacity (CCA, SAE, DIN, EN, IEC)
- uživatelské rozhraní podporující 19 různých jazyků

Displej a klávesnice

Když připojíte zkoušečku k baterii poprvé, bude fungovat jako voltmetr, dokud nestisknete tlačítko **ENTER**.

DŮLEŽITÉ: Připojíte-li zkoušečku ke zdroji napětí vyššího než 30 V, může dojít k poškození elektrických obvodů zkoušečky.

Displej řešený formou nabídek vás pak po krocích provede zkušební postupem. Tlačítka klávesnice slouží pro procházení nabídek a pro výběr voleb.



- 1 Tlačítka **UP** a **DOWN ARROW** slouží k výběru zkušebních parametrů a pro procházení nabídek.
- 2 Tlačítko **ENTER** slouží k potvrzení výběru.
- 3 Tlačítko **BACK** slouží k návratu na předchozí obrazovku. Při vytváření vlastního záhlaví tištěných výsledků zkoušky umožňuje návrat k předchozímu znaku.
- 4 Stiskněte a krátce podržte tlačítko **MENU** pro zobrazení těchto voleb:
TISK VÝSLEDKŮ
ZOBRAZ.
VÝSL.PROVÉST
ZK.VOLTMETR
ZADEJTE ADRESU
JAZYK

Pomocí tlačítek **ARROW** nalistujte v nabídce požadovanou volbu a stisknutím tlačítka **ENTER** ji vyberte.

Informace o volbách naleznete v části „Volby nabídky“ na straně 12.

Chcete-li vypnout zkoušečku, která není připojena k baterii, stiskněte a krátce podržte tlačítko **MENU**. Po 30 sekundách nečinnosti se zkoušečka automaticky vypíná.

Přípravy na zkoušku

Před připojením zkoušečky očistěte póly baterie drátěným kartáčem a směsí jedlé sody s vodou.

DŮLEŽITÉ: Nezkoušejte na ocelových šroubech. Nesprávná instalace adaptérů na kontakty nebo instalace opotřebených či znečištěných adaptérů může způsobit nepřesné výsledky měření. Abyste zabránili poškození, neutahujte adaptéry klíčem o více než 1/4 otáčky.

Zkoušíte-li baterii uvnitř vozidla, vypněte zapalování, veškeré elektrické příslušenství vozidla a zavřete dveře. Pokud vozidlo před zkouškou jelo, rozsviňte světla, abyste odstranili povrchový náboj baterie. Před zkoušením nechejte baterii alespoň 2 minuty v klidu, aby se zregenerovala

Připojení zkoušečky

- Připojte červenou svorku ke kladnému (+) kontaktu a černou svorku k zápornému (-) kontaktu.
- Aby vzniklo dobré propojení, zakývejte svorkami dopředu a dozadu. Před zahájením zkoušky musí být obě strany svorek pevně spojeny s kontakty. Nesprávné připojení povede k zobrazení zprávy ZKONTR. PŘIPOJENÍ nebo KOLÍSÁNÍ SVORKY. V takovém případě svorky očistěte a znovu připojte.
- Upřednostňovaným místem pro připojení svorek jsou kontakty baterie. Není-li baterie přístupná, můžete svorky připojit k vývodům pro externí startování. V takovém případě však může být naměřena nižší než skutečná kapacita.

Zkouška baterie

Když připojíte zkoušečku k baterii poprvé, bude fungovat jako voltmetr, dokud nestisknete tlačítko **ENTER** pro zahájení zkoušky.

Poté, co stisknete tlačítko **ENTER**, pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN ARROW** nalistujte jednotlivé parametry a dalším stisknutím tlačítka **ENTER** je vyberte. Pokud se během zkoušky zobrazí nějaká zpráva, přečtěte si část „Zprávy“ na straně 10.

1. **VOLBA ZKOUŠKY:** Nalistujte a vyberte MIMO VOZIDLO, není-li baterie připojena k systémům vozidla, nebo VE VOZIDLE. Volba VE VOZIDLE umožňuje zkoušet rovněž startér a nabíjecí systém vozidla.

DŮLEŽITÉ: Funkce startéru a nabíjecího systému závisí na stavu baterie. Před zkoušením těchto systémů proto musí být baterie v dobrém stavu a plně nabitá.

2. **STÁŘÍ BATERIE:** Vyberte možnost Nová baterie nebo Ve službě:
Nová baterie: Baterie byla vyrobena a zatím nebyla nainstalována do vozidla. Například: baterie čeká ve skladu na dodání zákazníkovi.
V provozu: Baterie již byla použita a nabita ve vozidle
3. **TYP BATERIE:** Nalistujte a vyberte NORMÁL olovo-kyselina, AGM nebo GEL.
4. **STANDARD:** Nalistujte a vyberte systém hodnocení kapacity baterie. Dostupné systémy hodnocení a rozsahy:

Standard	Popis	Rozsah
CCA	Cold Cranking Amps, proud při roztáčení za studena podle SAE. Nejčastější systém hodnocení baterií pro roztáčení motoru při teplotě 0 °F (-17,8 °C).	100–1200
EN	Evropská norma	100–1200
IEC	International Electrotechnical Commission (Mezinárodní elektrotechnická komise)	100–750
SAE	Society of Automotive Engineers (Společnost automobilových techniků), evropské značení CCA	100–1200
DIN	Deutsche Industrie-Norm (Německá průmyslová norma)	100–750
JIS	Japanese Industrial Standards	73#

5. **NASTAVIT HODN.:** Nalistujte a vyberte jmenovitou hodnotu podle zvoleného systému hodnocení kapacity. Hodnota se zvyšuje a snižuje v krocích po pěti jednotkách. Chcete-li zvýšit rychlost procházení, stiskněte a podržte **UP** nebo **DOWN ARROW**.
6. Spustěte zkoušku stisknutím tlačítka **ENTER**. Za několik sekund se na displeji zobrazí výsledky, které sestávají z posouzení stavu baterie a naměřeného napětí. Zkoušečka rovněž zobrazí zvolený systém hodnocení a příslušnou jmenovitou hodnotu.

Výsledky zkoušky baterie

Posouzení stavu	Vysvětlení
BATER. V POŘÁDKU	Vraťte baterii zpět do provozu.
V POŘÁDKU-DOBÍT	Baterii zcela nabijte a vraťte zpět do provozu.
NABÍT A PŘEZK.	Baterii zcela nabijte a znovu vyzkoušejte. Pokud před přezkoušením baterii zcela nenabijete, může to vést k nepřesným výsledkům. Pokud se výsledek NABÍT A PŘEZK. zobrazí znovu i po plném nabití baterie, baterii vyměňte.
VYMĚNIT BATERII	Vyměňte a znovu vyzkoušejte baterii. Výsledek VYMĚNIT BATERII může rovněž znamenat nesprávné připojení kabelů baterie k baterii. Odpojte kabely baterie a než baterii vyměníte, opakujte zkoušku v režimu MIMO VOZIDLO.
VADNÝ ČL.-VÝMĚNA	Vyměňte a znovu vyzkoušejte baterii.

Výsledky zkoušky baterie Nová baterie

BAT. V POŘÁDKU	Baterie je připravena k instalaci
V POŘÁDKU, DOBÍT	Baterie musí být účtovány před instalací
VYMĚNIT BATERII	Vyměňte a znovu vyzkoušejte baterii.
VYŽAD. CYKLOVÁNÍ	Pro optimální výkon, Baterie musí být vybita a nabita.
PON. A PŘEZK.	Baterie může mít povrchový náboj, protože byla nedávno nabita. Nechat 6 hodin v klidovém stavu.

Pokud jste provedli zkoušku, na displeji se budou střídavě zobrazovat výsledky zkoušky baterie a zpráva STISKNĚTE ← PRO TISK. Protože tiskárna je napájena napětím ze zkoušené baterie, musí být napětí baterie vyšší než 9 V. Neodpojujte svorky a stiskněte tlačítko **ENTER**. Více informací o tiskárně naleznete v části „Výměna papíru v tiskárně“ na straně 15 a „Řešení problémů s tiskárnou“ na straně 16.

Pokud tisknout nechcete, odpojte svorky. Nezapomeňte výsledky vytisknout ještě před další zkouškou.

DŮLEŽITÉ: Zkoušečka si pamatuje pouze výsledky poslední zkoušky. Spustíte-li novou zkoušku, výsledky minulé zkoušky budou přepsány.

Zkouška systému startéru

Pokud jste provedli zkoušku v režimu VE VOZIDLE, na displeji se budou střídavě zobrazovat výsledky zkoušky baterie a zpráva STISKNĚTE ← PRO ZKOUŠKU STARTÉRU. Chcete-li pokračovat, na výzvu nastartujte motor.

Na displeji se bude střídavě zobrazovat posouzení stavu systému startéru a naměřený úbytek napětí.

Výsledky zkoušky systému startéru

Posouzení stavu	Vysvětlení
NAPĚTÍ V ZÁTĚŽI OK	Napětí startéru je normální a baterie je plně nabitá.
NAPĚTÍ V ZÁTĚŽI NÍZKÉ	Napětí startéru je nízké a baterie je plně nabitá. Zkontrolujte systém startéru.
NABÍT BATERII	Napětí startéru je nízké a baterie je vybitá. Nabijte zcela baterii a zopakujte zkoušku systému startéru.
VYMĚNIT BATERII	Pokud byl výsledek zkoušky baterie VYMĚNIT nebo VADNÝ ČL., před zkoušením startéru musíte baterii vyměnit.

Pokud jste provedli zkoušku startéru, na displeji se budou střídavě zobrazovat výsledky zkoušky baterie a zpráva STISKNĚTE ← PRO ZKOUŠKU NABÍJENÍ. Chcete-li pokračovat, nechte motor spuštěný a stiskněte tlačítko **ENTER**.

DŮLEŽITÉ: Před zahájením této zkoušky nejprve zkontrolujte hnací řemen alternátoru. Pokud řemen prokluzuje, je opotřeбенý nebo nedostatečně napnutý, nebude možné dosáhnout požadovaných otáček alternátoru.

Zkouška nabíjecího systému

Na displeji se bude střídavě zobrazovat posouzení stavu nabíjecího systému a špičkové výstupní napětí alternátoru.

Výsledky zkoušky nabíjecího systému

Posouzení stavu	Vysvětlení
NABÍJECÍ NAPĚTÍ OK	Systém vykazuje normální výstup z alternátoru. Nebyl detekován žádný problém.
NABÍJECÍ NAPĚTÍ ŽÁDNÉ	Alternátor nedodává do baterie nabíjecí proud. <ul style="list-style-type: none">√ Zkontrolujte řemeny a ujistěte se, zda se alternátor při spuštěném motoru otáčí. Prokluzující nebo popraskané řemeny vyměňte a opakujte zkoušku.√ Zkontrolujte všechny kabely alternátoru, zejména kabel spojující alternátor s baterií. Je-li spojení uvolněné nebo silně zkorodované, očistěte nebo vyměňte kabel a opakujte zkoušku.√ Jsou-li řemeny i kabely v dobrém stavu, vyměňte alternátor. (Starší vozidla používají externí regulátory napětí. Často postačí vyměnit pouze tento regulátor.)
NABÍJECÍ NAPĚTÍ NÍZKÉ	Alternátor nedodává dostatečný proud pro napájení elektrické zátěže a nabíjení baterie. <ul style="list-style-type: none">√ Zkontrolujte řemeny a ujistěte se, zda se alternátor při spuštěném motoru otáčí. Prokluzující nebo popraskané řemeny vyměňte a opakujte zkoušku.√ Zkontrolujte kabel spojující alternátor s baterií. Je-li spojení uvolněné nebo silně zkorodované, očistěte nebo vyměňte kabel a opakujte zkoušku.
NABÍJECÍ NAPĚTÍ VYSOKÉ	Napětí na výstupu alternátoru do baterie překračuje běžné limity funkčního regulátoru. <ul style="list-style-type: none">√ Zkontrolujte, zda nejsou některé kabely povolené a zda je funkční ukostření. Pokud jsou kabely v pořádku, vyměňte regulátor. Regulátor většinou bývá zabudován do alternátoru, což vyžaduje výměnu celého alternátoru. U starších vozidel, která používají externí regulátory napětí, často postačí vyměnit pouze tento regulátor. <p style="text-align: right;"><i>pokračování na další stránce</i></p>

Posouzení stavu	Vysvětlení
<p>NABÍJECÍ NAPĚTÍ VYSOKÉ (pokračování)</p>	<p>Regulátor ovládá napěťový výstup v závislosti na napětí baterie, teplotě uvnitř motorového prostoru a příkonu zátěže. Jinými slovy, reguluje maximální napětí systému podle aktuálních potřeb a velikosti proudu, který lze vyvinout otáčením rotoru uvnitř alternátoru. Běžná horní mez typického automobilového regulátoru je 15,0V +/-0,5. Přesnou hodnotu, která se může u jednotlivých vozidel lišit, naleznete v technických údajích výrobce.</p> <p>Přebíjení může zkrátit životnost baterie a způsobit její poruchu. Pokud byl výsledek zkoušky baterie VYMĚNIT a výsledek zkoušky nabíjecího systému je NABÍJECÍ NAPĚTÍ VYSOKÉ, zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii. Příznakem přebíjení bývá vytlačování elektrolytu zátkami, což způsobuje pokles hladiny elektrolytu a poškození baterie.</p>

Zprávy

V některých případech vyžaduje zkoušečka před provedením zkoušky další informace. Kromě toho vás může upozornit na situaci, která brání řádnému průběhu zkoušky.

Zpráva	Vysvětlení
<p>TEPLOTA BATERIE VYŠŠÍ NEBO NIŽŠÍ NEŽ 0 °C</p>	<p>Pokud zkoušečka zjistí, že by výsledek zkoušky mohl být ovlivněn teplotou baterie, požádá vás, abyste zvolili, zda je teplota baterie vyšší nebo nižší než 0 °C. Jakmile provedete výběr, zkouška bude pokračovat.</p>
<p>PŘED NABITÍM nebo PO NABITÍ</p>	<p>Ve snaze dosáhnout přesnějšího výsledku vás zkoušečka může požádat, abyste zvolili, zda je zkoušená baterie před nabitím nebo po nabití. Pokud vozidlo právě přijelo, zvolte PŘED NABITÍM. Jakmile provedete výběr, zkouška bude pokračovat.</p> <p style="text-align: right;"><i>pokračování na další stránce</i></p>

Zpráva	Vysvětlení
PŘIPOJIT K BATERII	Připojte obě svorky zkoušečky ke kontaktům baterie.
ZKONTR. PŘIPOJENÍ	<p>Jedna nebo obě svorky nejsou řádně spojeny s kontakty baterie. Před zahájením zkoušky musí být obě strany svorek pevně spojeny s kontakty.</p> <p>√ Aby vzniklo dobré propojení, zakývejte svorkami dopředu a dozadu. Pokud se zpráva zobrazí znovu, svorky očistěte a znovu připojte.</p>
BATERIE NENÍ 12VOLTOVÁ	<p>√ Snažte se mimo vozidlo provést zkoušku baterie, jejíž napětí není 12 V, nebo několika baterií v sérii. Rozpojte baterie a vyzkoušejte je po jedné.</p>
VYMĚNIT PŘIPOJENÍ	Svorky jsou přepólované: kladná na záporném kontaktu a záporná na kladném kontaktu.
ROZPOZNANÝ POVRCHOVÝ NÁBOJ	<p>Těsně po nabití nebo po vypnutí motoru bude baterie uchovávat povrchový náboj. Před zahájením zkoušky vás zkoušečka může vyzvat, abyste tento náboj odstranili.</p> <p>√ Postupujte podle zobrazených pokynů pro rozsvícení a vypnutí světel. Jakmile bude povrchový náboj odstraněn, vrátí se zkoušečka automaticky do režimu zkoušení.</p>
ŠUM SYSTÉMU / NESTABILNÍ BATERIE	<p>Zkoušečka detekovala šum z počítače či zapalování nebo parazitní svod a pokusí se zkoušku zopakovat. Vypněte veškeré elektrické příslušenství vozidla a zapalování a zavřete dveře. Jakmile šum systému zmizí, zkoušečka automaticky zopakuje zkoušku. Pokud se zpráva zobrazí znovu:</p> <p>√ Odpojte svorky a opakujte zkoušku.</p> <p>√ Možná se nacházíte v blízkosti zdroje šumu, jako např. nabíječky nebo jiného silnoproudého zařízení. Pokud je tomu tak, přemístěte se a opakujte zkoušku.</p> <p style="text-align: right;"><i>pokračování na další stránce</i></p>

ŠUM SYSTÉMU / NESTABILNÍ BATERIE (pokračování)	√ Nejste-li schopni vyhledat zdroj šumu, zcela nabijte baterii a opakujte zkoušku. Pokud se zpráva zobrazí i po nabití, vyzkoušejte baterii mimo vozidlo. √ Vybitá nebo právě nabitá baterie si může uchovávat dostatek elektrické aktivity, kterou zkoušečka detekovala, což má nepříznivý vliv na výsledky zkoušky. Plně nabitá baterie by se měla rychle stabilizovat. Poté zkoušečka automaticky zopakuje zkoušku. Slabé baterie nejprve plně nabijte a poté znovu vyzkoušejte. Je-li baterie plně nabitá, zkontrolujte připojení svorek.
KOLÍSÁNÍ SVORKY	Jedna nebo obě svorky nejsou řádně spojeny s kontakty baterie. √ Zakývejte svorkami dopředu a dozadu. Pokud se zpráva zobrazí znovu, svorky očistěte a znovu připojte.

Volby nabídky

Nabídku zobrazíte, když stisknete a podržíte tlačítko **MENU**. Pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN ARROW** nalistujte požadovanou volbu a stisknutím tlačítka **ENTER** ji vyberte.

Tisk výsledků

Vyberte tuto volbu, chcete-li vytisknout výsledky poslední provedené zkoušky baterie, startéru a nabíjecího systému. Napájení tiskárny vyžaduje připojení zkoušečky k 12V baterii, jejíž skutečné napětí musí být vyšší než 9 V.

DŮLEŽITÉ: Nezapomeňte výsledky vytisknout ještě před další zkouškou. Spustíte-li novou zkoušku, výsledky minulé zkoušky budou přepsány.

Ukázka vytištěných výsledků zkoušky baterie je znázorněna na další stránce.

EXIDE
EBT-165P

STORE NAME
STREET NAME
CITY
ZIP CODE
COUNTRY

ZKOUSKA BATERIE

BATER. V PORADKU

NAPETI	12,49V
NAMERENE	448A SAE
HODNOTA	390A SAE

TYP BATERIE NORMAL
VOLBA ZKOUSKY VE VOZIDLE

TEST STARTERU

NORMALNI

NAPETI	10,57V
--------	--------

ZKO, NABIJENI

OK

NAPETI	14,31V
--------	--------

1234567890-002 192-524A

Vytisknuté výsledky zkoušky baterie

Informace o výměně papíru v tiskárně a řešení problémů s tiskárnou naleznete na stranách 15 a 16.

Zobraz. výsl.

Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit výsledky poslední provedené zkoušky baterie, startéru a nabíjecího systému.

Provést zk.

Vyberte tuto volbu, chcete-li provést zkoušku baterie bez prvotního připojení k baterii.

Voltmetr

POZOR: Připojte-li zkoušečku ke zdroji napětí vyššího než 30 V=, může dojít k poškození elektrických obvodů zkoušečky.

Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit napětí baterie. Chcete-li pokračovat zkoušením baterie, stiskněte tlačítko **ENTER**. Pro návrat do nabídky stiskněte tlačítko **BACK**.

Zadejte adresu

Tato volba umožňuje vytvořit záhlaví pro vytištěné výsledky zkoušky s uvedením názvu, adresy a telefonního čísla vaší provozovny. Záhlaví může mít maximálně 6 řádků po 16 znacích. Řádky obsahují výchozí záhlaví, které můžete přepsat.

Abyste si usnadnili úpravu a vycentrování textu na vašem kupónu, vepište si informace nejprve do následující šablony, a teprve potom do zkoušečky.

Šablona záhlaví

Řádek 1																	
Řádek 2																	
Řádek 3																	
Řádek 4																	
Řádek 5																	
Řádek 6																	

Vytvoření záhlaví:

1. V nabídce zvolte ZADEJTE ADRESU.
2. Pod právě editovaným znakem bude blikat kurzor. Mezi znaky se můžete přesouvat pomocí **ARROW**.
3. Stisknutím tlačítka **ENTER** zvolený znak potvrďte a přesuňte se na další pozici.
POZNÁMKA: Chcete-li vložit mezeru, nalistujte znak mezi písmenem Z a číslicí 0 (nula) a stiskněte **ENTER**. Stisknutím tlačítka **BACK** vrátíte kurzor na předchozí pozici.
4. Pokračujte, dokud nezadáte veškeré informace. Režim editace se zadáním posledního možného znaku skončí.

Jazyk

Zvolte jazyk uživatelského rozhraní zkoušečky a výstupů z tiskárny.

Angličtina	Holandština	Němčina	Slovinština
Čeština	Chorvatština	Norština	Španělština
Dánština	Italština	Polština	Švédština
Finština	Lotyština	Portugalština	Turečtina
Francouzština	Maďarština	Slovenština	

Výměna papíru v tiskárně

Šířka svitku činí 57 mm (2-1/4"), průměr svitku činí 47 mm (7/8"). Náhradní role jsou dostupné ve většině papírnictví.

Zkoušečka používá termopapír.

Výměna role papíru:

1. Lehce potlačte červenou páčku dopředu a odjistíte kryt tiskárny. Vyměňte jádro role.



2. Vložte do příhrádky novou roli a odviňte papír, aby procházel štěrbinou se zoubkovaným okrajem.



3. Zavřete kryt a zajistěte páčku.



POZNÁMKA: Chcete-li papír odtrhnout rovně, tahejte ho podél plastového okraje. Netahejte papír přímo z tiskárny.

Řešení problémů s tiskárnou

Není-li zkoušečka připojena k 12V baterii s napětím alespoň 9 V, nebo pokud snímač papíru během tisku detekuje nepřítomnost papíru, zkoušečka zobrazí jednu z chybových zpráv popsanych v tabulce:

Chybová zpráva	Vysvětlení
VLOŽTE PAPÍR STLAČTE ↵	<ul style="list-style-type: none">√ Ověřte, zda je papír vložený správně.√ Vložte novou roli papíru.√ Ověřte, zda je snímač papíru čistý a nepoškozený.
NÍZKÉ NAPĚTÍ	<p>Zkoušečka musí být připojena k baterii s napětím alespoň 9 V.</p> <ul style="list-style-type: none">√ Abyste umožnili tisk, připojte zkoušečku k baterii s dostatečným napětím.√ Přesvědčte se, zda jsou svorky připojené správně: Připojte červenou svorku ke kladnému (+) kontaktu a černou svorku k zápornému (-) kontaktu.√ Zkontrolujte, zda jsou obě strany svorek řádně spojeny s kontakty baterie.

Řešení problémů s displejem

Displej se nerozsvítí:


- Zkontrolujte připojení k baterii.
- Napětí baterie může být příliš nízké (nižší než 1 V) a nestačí pro napájení zkoušečky. Baterii zcela nabijte a znovu vyzkoušejte.
- Možná bude zapotřebí ve zkoušečce vyměnit 9V alkalickou baterii. Postupujte podle pokynů v části „Výměna 9voltové alkalické baterie“ vyměňte alkalickou baterii.
- 9V alkalickou baterii vyměňte, pokud se zkoušečka nezapne, když stisknete a podržíte tlačítko **MENU**.

Výměna 9voltové alkalické baterie


Zkoušečka používá 9voltovou alkalickou baterii, která umožňuje zkoušení 12voltových baterií, které jsou vybity na napětí až 1 V, a kromě toho napájí displej se zobrazenou nabídkou. Pokud vnitřní 9voltová alkalická baterie nefunguje, zkoušečka umožňuje zkoušení baterií s napětím nejméně 5,5 V.

POZNÁMKA: Zkoušečka si pamatuje provedená nastavení i při výměně 9voltové alkalické baterie.

1. Obráťte zkoušečku dnem vzhůru.
2. Malým křížovým šroubovákem odšroubujte šroubek upevňující kryt přihrádky pro baterie.

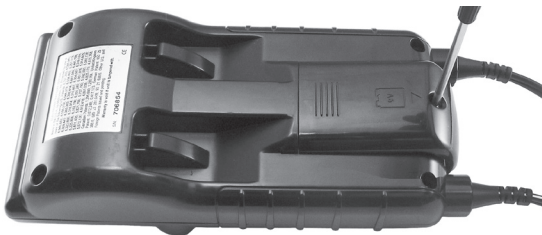

3. Podle obrázku odsuňte kryt.
4. Vyměňte vybitou alkalickou baterii.
5. Podle následujícího obrázku vložte novou 9voltovou alkalickou baterii. Přitom dbejte na správné připojení kladné a záporné svorky.
6. Namontujte zpátky kryt a zajistěte ho šroubkem.

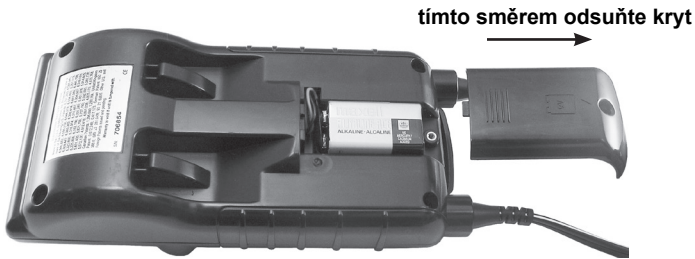

Technické údaje

Model:

- EBT-165P

Displej:

- Bodový displej z tekutých krystalů (LCD)

Kompensace teploty:

- Na výzvu zkoušečky

Provozní teplota:

- od -18 °C do +50 °C

Zkušební rozsah:

- 100–1200 CCA, 100–1200 SAE, 100–750 DIN, 100–1200 EN, 100–750 IEC, JIS: 73#

Zabudovaná tiskárna:

- Napájení zajišťuje zkoušená baterie

Rozsah napětí:

- Zkoušet je možno 12voltové baterie vybité na zbytkové napětí 1 V, je-li vložena vlastní alkalická baterie, nebo 5,5 V, není-li alkalická baterie použita

Délka kabelů:

- 0,53 m

Požadavky na napájení:

- Napájení zajišťuje zkoušená baterie nebo vlastní 9voltová alkalická baterie

Voltmetr:

- 0 až 30 V= +/- 0,05 V

Jazyky: 19

Materiál krytu:

- Plastická hmota ABS odolná vůči působení elektrolytu

Rozměry:

- 230 mm × 102 mm × 65 mm

Hmotnost:

- 0,49 kg (včetně 9voltové alkalické baterie)

Patenty

Zkoušečka EBT-165P je vyrobena společností Midtronics, Inc. a je chráněna jedním nebo několika americkými a zahraničními patenty. Konkrétní informace o patentech získáte kontaktováním společnosti Midtronics, Inc. prostřednictvím adresy www.midtronics.com.

Omezená záruka

Tato zkoušečka baterií se dodává se zárukou vztahující se na materiálové a výrobní vady a platnou po dobu dvou (2) roků od data jeho zakoupení. Exide a výrobce zajistí podle svého uvážení opravu nebo výměnu za přepracovanou zkoušečku. Tato omezená záruka platí pouze pro zkoušečku baterií EBT-165P a nevztahuje se na žádné jiné zařízení, na součásti podléhající opotřebení, na poškození statickou elektřinou, vodou či přepětím, na pád zkoušečky a na poškození vnějšími vlivy, včetně nesprávného používání vlastníkem. Exide a výrobce není odpovědný za náhodné ani následné škody vzniklé v důsledku porušení záručních podmínek. Záruka pozbývá platnosti, pokud se vlastník pokusí rozebrat výrobek nebo upravit kabeláž.



Dodává společnost Exide Technologies / www.exide.com

Exide Technologies SAS
5. Allée des Pierres Mayettes 92636 Gennevilliers Cedex - France